


OPTIMA LED HIGH BAY LIGHT

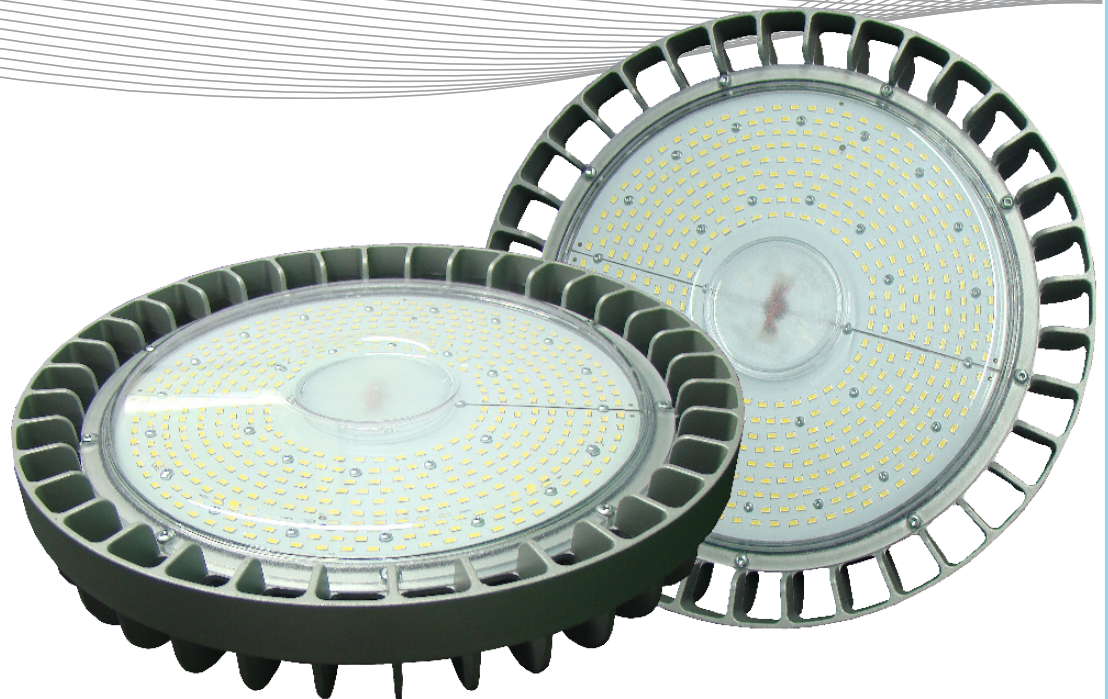

Effizienz | Qualität | Zuverlässigkeit

Die Optima HighBay Serie auf Basis der SMD-Technologie bietet enorme Energieeinsparungen von bis zu 85% im Vergleich zu herkömmlichen Quecksilber- oder Halogen-Metaldampf-Beleuchtungen. Sie ist geeignet für Produktionsanlagen, Lagerhallen, Einkaufszentren und andere ähnliche Räume.

Energieeffizienzklasse A++, gem. EU Richtlinie No 874/2012.

Highlights

- Lebensdauer: mehr als 60.000 Arbeitsstunden bei mind. 80% des Nennlichtstroms
- Industrielles Netzteil made in Germany und bis zu 10 Jahren Ersatzteilverfügbarkeit
- Empfohlene Einsatzhöhe von 5 m bis über 30 m
- Robuste Bauweise, beständig gegen Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen
- Keine Aufwärmzeit
- Keine UV-Emission
- Gehäuse aus Aluminium-Finish (IK 10 kompatibel)
- Intensitätsregelung des Lichtstroms von 5% bis 100%.
Bei einem Lichtstrom unter 5% schaltet die Leuchte in STAND BY-Modus.
Im Standby-Modus ist der Verbrauch <1 W
- Dimmbar und für intelligente Beleuchtungssysteme
- Einfache Installation
- Keine Notwendigkeit einer Standardwartung
- Verschiedene Halterungen

OPTIMA HB-375



STROMVERSORGUNG

Netzspannung	AC 230V ±10%, 50Hz, DC 188-264VDC
Eingangsleistung	157 W
Nennstrom	0,68 A
Einschaltstrom	Kein Einschaltstrom innerhalb der ersten 100 µs
Leistungsfaktor	> 0,95

LED TREIBER/NETZTEIL

Sicherheit	EN 61347-2-13:2009, Class 1
EMC	CE konform
Emission	EN 55015:2006 + A1:2007, EN 55022 Class B; EN 61000-3-2 Class C; EN 61547:1995 +A1:2000; EN 62384:2006

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbtemperatur	4.000 K 5.000 K
CRI	>80
Lumen	18.800
Effizienz (lm/W)	121
Abstrahlwinkel	120°
Lichtpunkte	480 Samsung SMD-Chips
Lumen Maintenance (L ₈₀ B ₁₀)	>60.000 h
Dimmung	0 - 10 VDC (5% - 100% Lichtintensität)
Umgebungstemperatur	-25° C bis +50° C
Thermomanagement	Autom. Reduzierung 2,2W/K ab +50° C

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP	IP65 EN 60592:1991+A1:2000
Gehäuse	Aluminiumdruckguss mit mattierter Scheibe gegen Blendwirkung
Anschlusskabel	Flexibel, 4 - Draht
Steuerungskabel	Flexibel, 2 - Draht
Gewicht (kg)	< 6
Abmessungen (mm)	Ø=380 H=114
Verpackungsabmessungen (mm)	400 x 400 x 120 (L x B x H)

ZERTIFIZIERUNGEN

EMC	EMC 14-239E; EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 62493:2010; EN 61000-3-2:2008+A1:2010+A2:2010; EN 61000-3-3:2009
LVD	LVD 80120035; EN 60598-1:2009; EN 60598-2-1:2008



IP65

IK10

INPOTRON™

SONARAY®
by DASCOM

Alle Firmen und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer.
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

© 2018 DASCOM Europe GmbH | Stand März 2018 | Ver. 6.3

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 • D-89079 Ulm
Tel: +49.731.2075-0 • Fax: +49.731.2075-564
www.sonaray.eu