

## DELTA CRANE KRAN FLUTER





### **Robust | Effizient | Zuverlässig**

Die Delta Crane Leuchte bietet enorme Energieeinsparungen von bis zu 85% im Vergleich zu herkömmlichen Quecksilber- oder Halogen-Metaldampf-Beleuchtungen. Dank schwingungsgedämpfter Halterungen ist diese Leuchte speziell für die Montage an Krananlagen geeignet.

### **Highlights**


- Lebensdauer: mehr als 50.000 Arbeitsstunden bei mind. 80% des Nennlichtstroms
- Industrielles, vergossenes Netzteil
- Robuste Bauweise, beständig gegen Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen
- Keine Aufwärmzeit
- Keine UV-Emission
- Gehäuse aus Aluminium-Finish (IK 08 kompatibel)
- Einfache Installation
- Keine Notwendigkeit einer Standardwartung
- Schwingungsgedämpfte Halterungen

# DELTA CRANE LED FLUTER 250 W



IP66

IK08

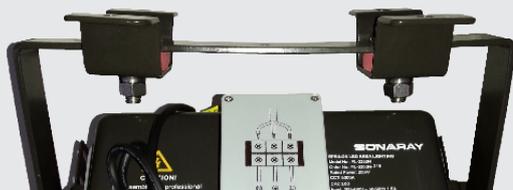

**Der Schwenkbügel mit gummigedämpfter Aufnahme absorbiert Schwingungen, welche durch Anfahren und Abbremsen verursacht werden können.**

## STROMVERSORGUNG

Netzspannung	200 - 480 V AC, 50-60 Hz
Eingangsleistung	250 W
Leistungsfaktor	> 0,9

## LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbtemperatur	5.000 K
CRI	>80
Lumen	29.835 - 31.000
Effizienz (lm/W)	120 - 124
Abstrahlwinkel	18°   28°   40°
Lichtpunkte	6 Citizen-Chips
Lumen Maintenance (L <sub>80</sub> )	>50.000 h
Umgebungstemperatur	-25° C bis +45° C

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP	IP66
Gehäuse	Aluminium, RAL 7004 Signalgrau
Anschlusskabel	Flexibel, 3 - Draht
Gewicht (kg)	15,9
Abmessungen (mm)	400 x 270 x 300 (B x H x T)
Fangseil	50 cm



**SONARAY®**  
by DASCOM

Alle Firmen und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

© 2017 DASCOM Europe GmbH | Stand November 2017 | Ver. 2.2

**DASCOM Europe GmbH**

Heuweg 3 • D-89079 Ulm  
Tel: +49.731.2075-0 • Fax: +49.731.2075-564  
[www.sonaray.eu](http://www.sonaray.eu)